


**ISK**

**磯貝建材株式会社**

**環境製品** ENVIRONMENTAL GOODS  
BY ISOGAI KENZAI Co.



をダイレクトに排水!!

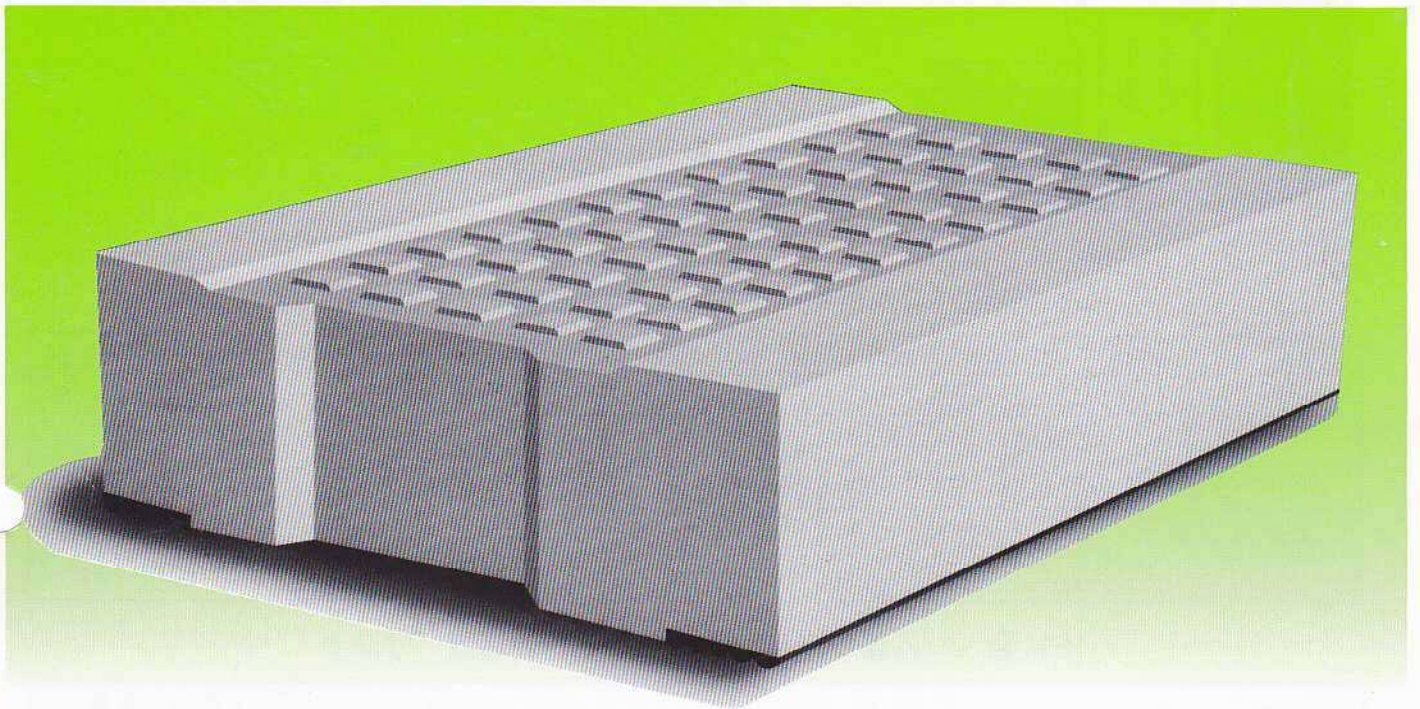


**ストジャスレス**

**磯貝建材株式会社**


## 群馬県型側溝専用アートノイズレス溝蓋の特長

1. 蓋と側溝の接触面におけるガタ付音の防音緩衝部材として、ノイズレスゴムを取り付け一体成型したコンクリート側溝蓋で、不快音を一扫できます。
2. 道路面からの雨水等を、蓋表面に設けた小水路で処理し、側溝内へ導き、宅地や田畑等への流入を防ぎます。
3. 蓋表面のタイル模様天端と側溝天端は同一面で納り、アスファルト舗装仕上工事の際、マカダムローラー等による衝撃荷重が、タイル模様凸部一点に集中してかからず、施工中の破損も減少します。又除雪車等による破損も防止できます。
4. 蓋表面のタイル模様（凸部）は外観だけでなく、スリップ止め効果を発生します。
5. 蓋端面2個所に突出部（φ20mm、出3mm）を設け、蓋どうしのセリ合による角欠けを防ぎます。


実用新案・意匠登録済

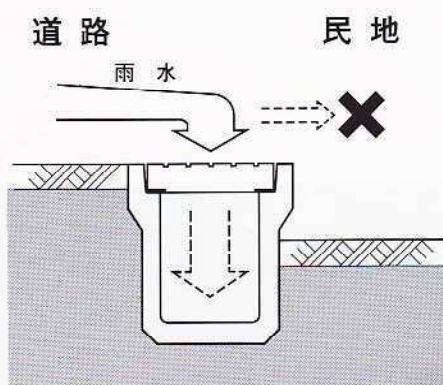

ISK-G型（ゴム付）

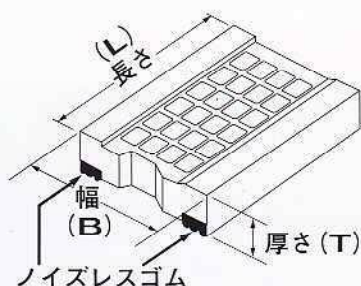

ISK型（ゴム無し）

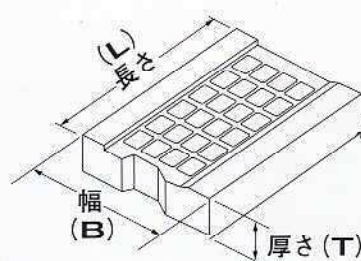

ISK-G型（ゴム付アート型） 車道用側溝蓋 寸法表

呼び名	寸法表 (mm)			鉄筋		1枚当り重量 (kg)	OGクッション型式
	B	T	L	横鉄筋	縦鉄筋		
ISK-G250	350	90	500	D-6 6本	φ4-3本	37	OG-50
ISK-G300	400	100	500	D-10 4	φ6-4	47	OG-50
ISK-G400	500	110	500	D-10 5	φ6-5	65	OG-50
ISK-G500	610	125	500	D-10 6	φ6-6	91	OG-70

ISK型（ゴム無しアート型） 車道用側溝蓋 寸法表

呼び名	寸法表 (mm)			鉄筋		1枚当り重量 (kg)
	B	T	L	横鉄筋	縦鉄筋	
ISK-250	350	90	500	D-6 6本	φ4-3本	37
ISK-300	400	100	500	D-10 4	φ6-4	47
ISK-400	500	110	500	D-10 5	φ6-5	65
ISK-500	610	125	500	D-10 6	φ6-6	91

(株) 日本工業規格表示許可工場

群馬県コンクリート製品協同組合員  
コンクリート製品総合メーカー

**ISK 磯貝建材株式会社**

〒379-01 群馬県安中市築瀬620-1  
TEL 0273-85-8832  
FAX 0273-85-4005