


グレーチングストッパー付トライポット専用横断溝(プレハブ工法)

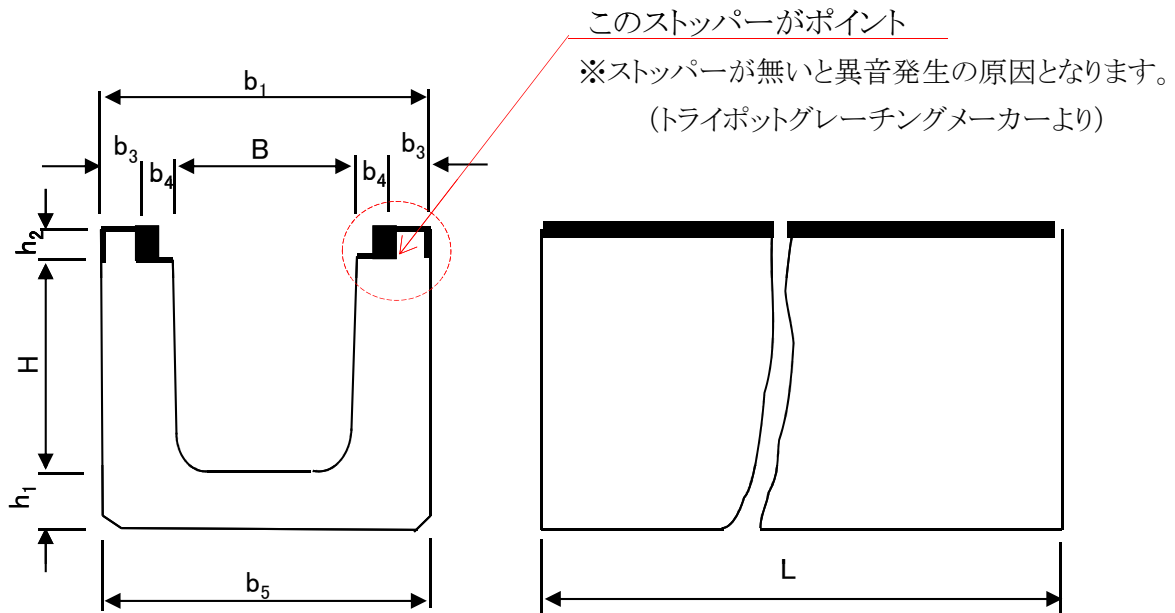

型式	B	H	b1	b3	b4	b5	h1	h2	L	重量/本体(kg)
ISK・GTR 300 300F×2000	300	350	530	60	55	530	80	50	2000	500
ISK・GTR 400 400F×2000	400	460	630	62.5	52.5	630	90	50	2000	700
ISK・GTR 500 500F×2000	500	560	750	62.5	52.5	750	100	65	2000	900